



CONFIGURAÇÃO P/ PLOTAGEM		
Nº DA COR	Nº DA PENA	ESP. DA PENA
1	7	0.10
2	7	0.20
3	7	0.30
4	7	0.40
5	7	0.50
6	6	0.35
7	7	0.20
8	7	0.15
9	7	0.10
10	1	0.15
20	20	0.30
32	32	0.20
34	34	0.30
100	3	0.30
102	102	0.15
104	104	0.15
116	116	0.25
130	4	0.30
140	140	0.30
160	5	0.15
162	162	0.20
170	5	0.25
251	251	0.10
252	252	0.10
253	253	0.20
254	254	0.10
255	255	0.20
ESC. P/ PLOTAR	1:2	


FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA NORMA N-1672b - ANEXO VII

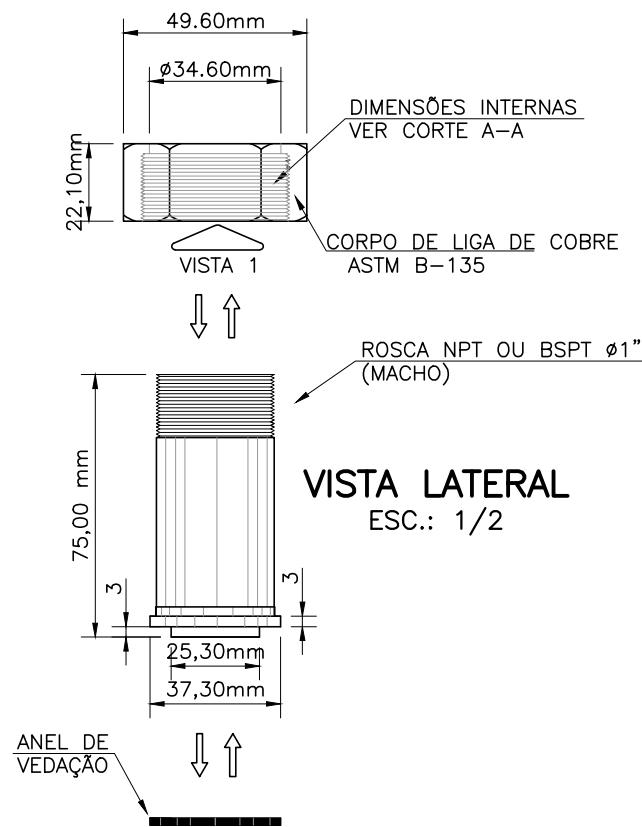

MEDIDAS EM MILÍMETROS, SALVO INDICAÇÕES EM CONTRÁRIO.

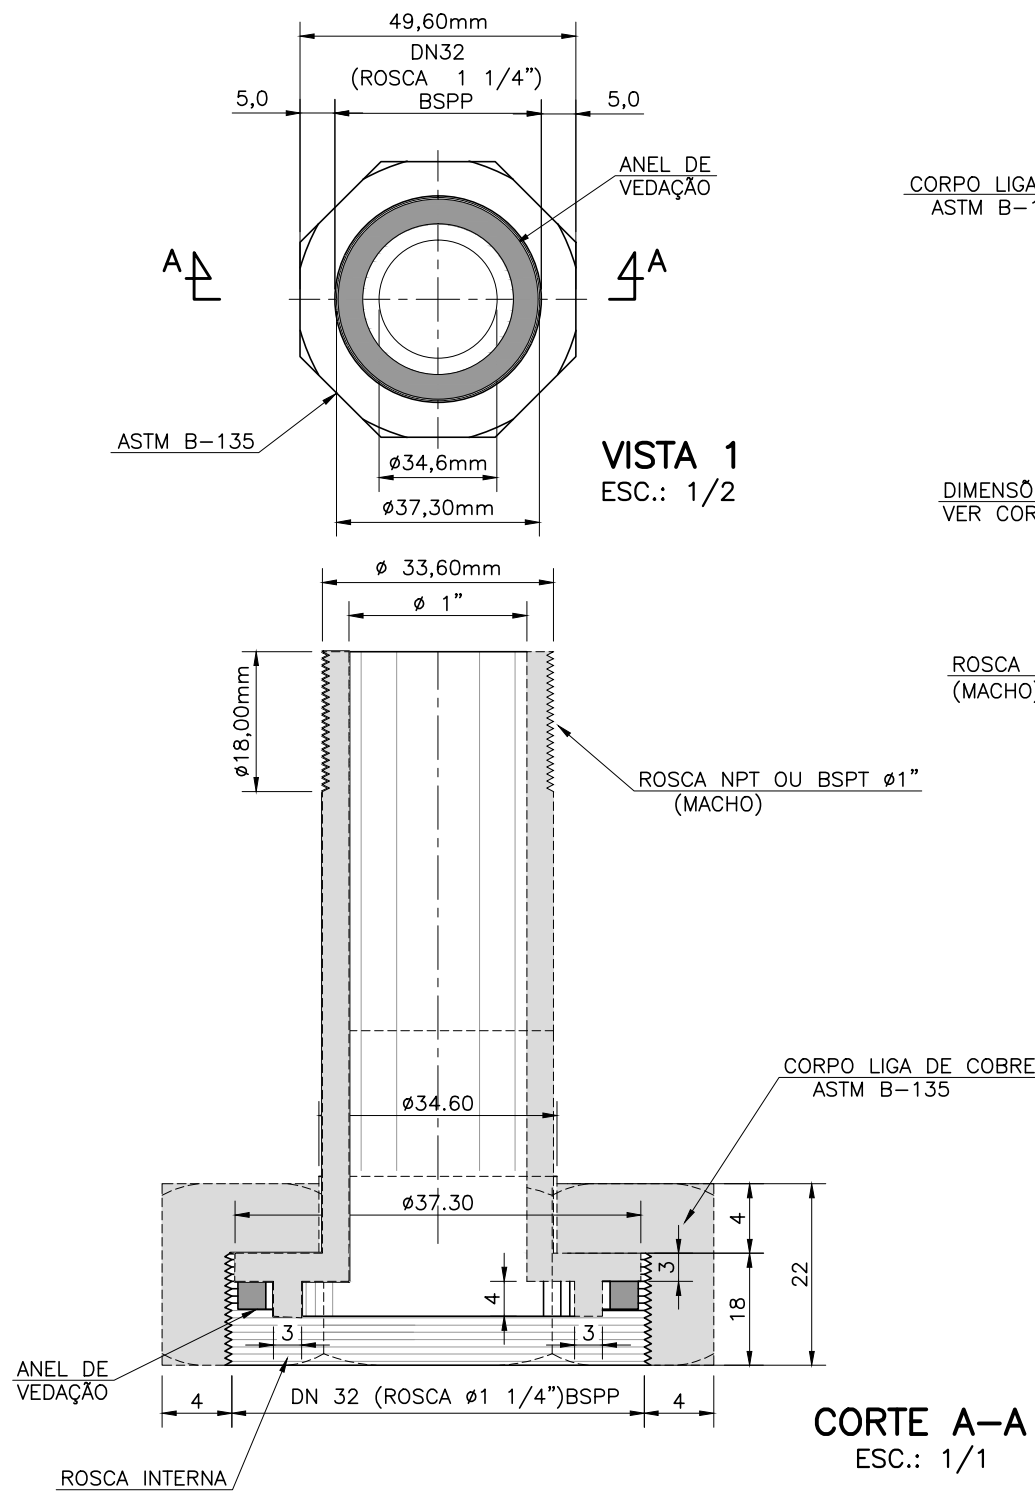

CORTE A-A
ESC.: 1/1

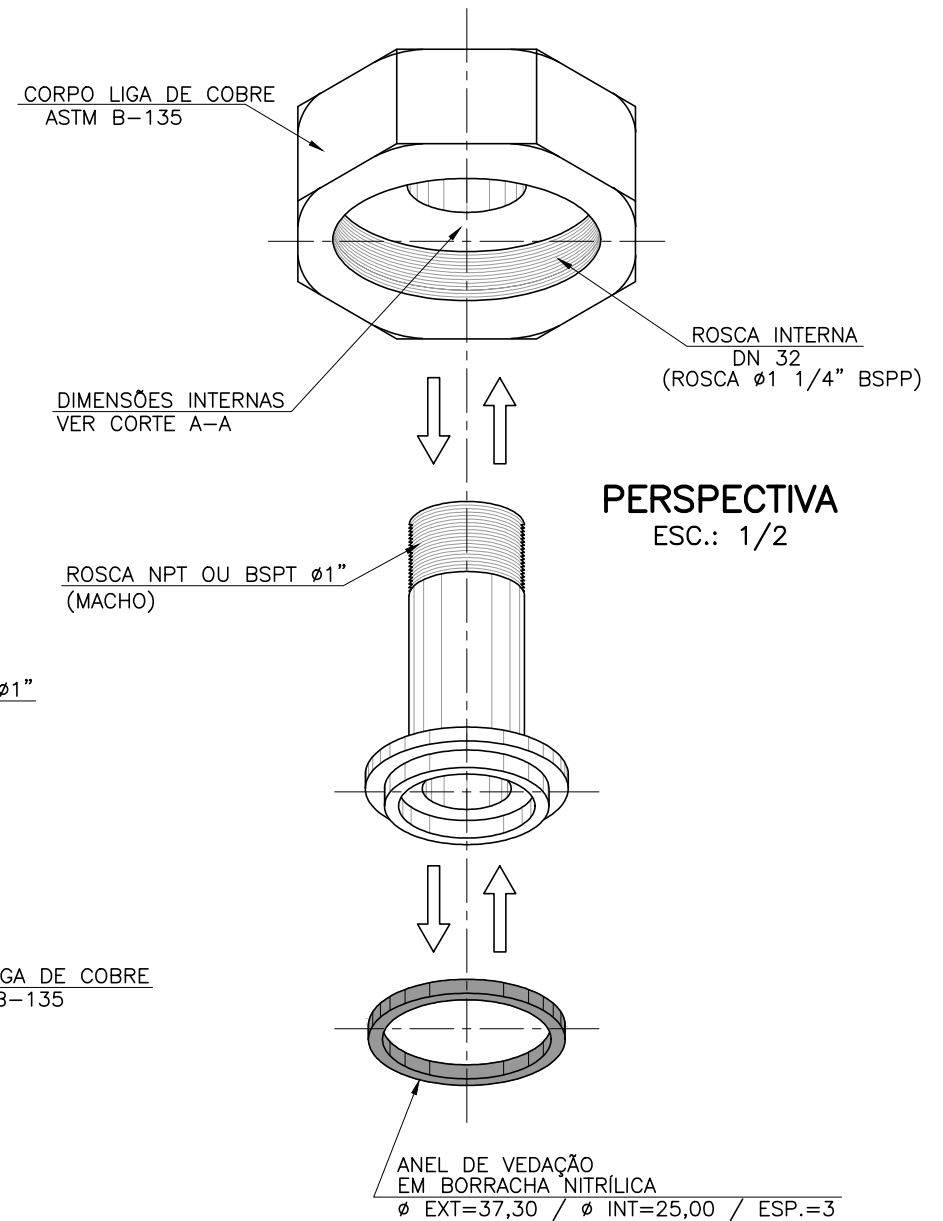

MATERIAL: LIGA DE COBRE ASTM B-135

	ORIGINAL	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H	REV. J
DATA	23.07.2012	05.03.2013	10.10.2017							
PROJETO	GAZZANE	GAZZANE	DISLEY							
EXECUÇÃO	DOMINGOS	DOMINGOS	HENRIQUE							
VERIFICAÇÃO	GAZZANE	GAZZANE	DISLEY							
APROVAÇÃO	GUSTAVO	GUSTAVO	GUSTAVO							



DITEC

DETALHES MECÂNICOS

Nº DET-DIV.00.05-000-ME-107

USUÁRIO:	GETEC	FOLHA	01 de 01
EMPREENDIMENTO:		DATA	05.03.2013
UNIDADE:			

CONECTOR ADAPTADOR PARA MEDIDOR DIAFRAGMA
G2.5 À G6 - DN32 1/4" BSP(F) x 1" NPT OU BSPT(M)

AS INFORMAÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÃO PROPRIEDADE DA SERGAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.